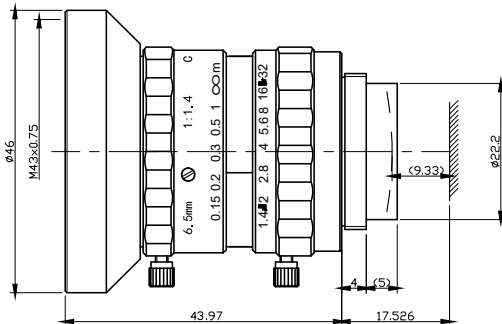
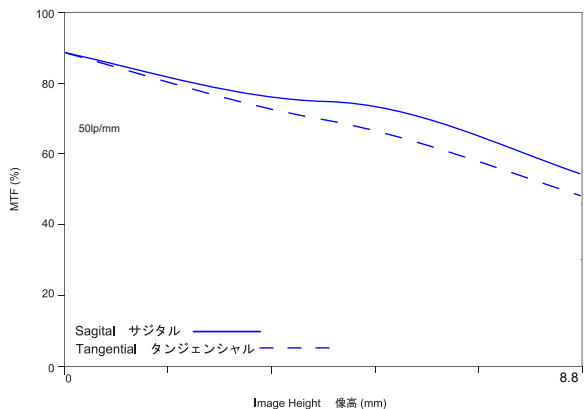
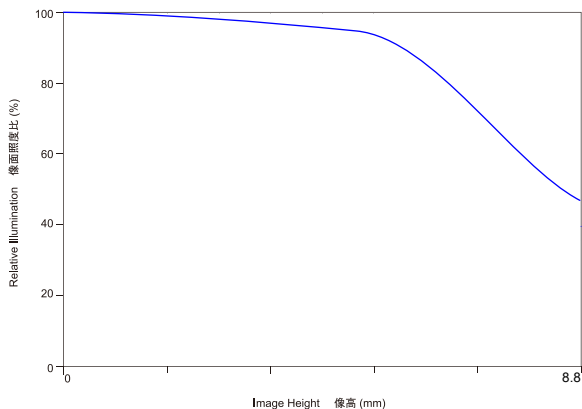
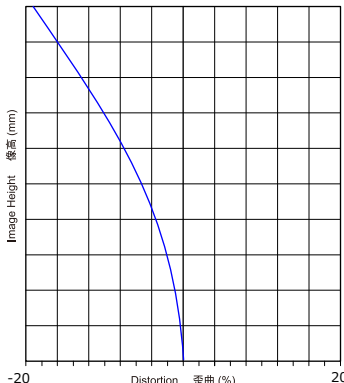
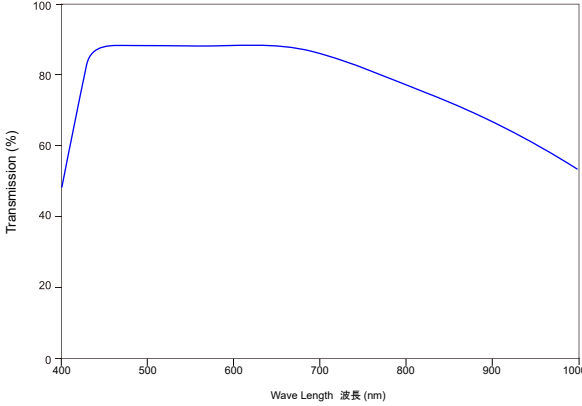


LYMA0614		1inch	6 mm	3 MP	F 1.4	C mount																																																				
Model No.		Format	Focal length	Resolution	F No.	Mount	TUSS Vision, Inc.																																																			
 Unit: mm			<table><tr><td>Image Format</td><td>イメージサイズ</td><td>1inch (Φ16.0)</td></tr><tr><td>Focal Length</td><td>焦点距離</td><td>6 mm</td></tr><tr><td>Relative Aperture</td><td>最大口径比</td><td>F=1:1.4</td></tr><tr><td>Iris Range</td><td>アイリス範囲</td><td>F1.4 to F32</td></tr><tr><td rowspan="2">Angular Field of View</td><td rowspan="2">画角</td><td>Horizontal 水平 97.36°</td></tr><tr><td>Vertical 垂直 77.49°</td></tr><tr><td>Resolution</td><td>解像力</td><td>3MP, 6.25μm, 80lp/mm</td></tr><tr><td>Distortion</td><td>歪曲</td><td>-19.28%</td></tr><tr><td>Minimum Object Distance</td><td>最至近撮影距離</td><td>0.15m</td></tr><tr><td rowspan="2">Back Focal Length</td><td rowspan="2">バックフォーカス</td><td>9.33mm</td></tr><tr><td>It protrudes 9.0mm behind the flange surface. フランジ面から 9.0mm 後に突出しています。</td></tr><tr><td>Flange Back Length</td><td>フランジバック</td><td>17.526 mm</td></tr><tr><td rowspan="2">Operation</td><td rowspan="2">操作方式</td><td>Focus フォーカス Manual with lock screw 手動 ロックビス付</td></tr><tr><td>Iris アイリス Manual with lock screw 手動 ロックビス付</td></tr><tr><td>Lens Mount</td><td>レンズマウント</td><td>C-mount</td></tr><tr><td>Filter Screw</td><td>フィルターネジ径</td><td>M43 P=0.75</td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>大きさ</td><td>Φ46x43.97mm</td></tr><tr><td>Weight</td><td>質量</td><td>g</td></tr><tr><td>Operating Temperature</td><td>作動温度範囲</td><td>-20 to +60°C</td></tr></table>					Image Format	イメージサイズ	1inch (Φ16.0)	Focal Length	焦点距離	6 mm	Relative Aperture	最大口径比	F=1:1.4	Iris Range	アイリス範囲	F1.4 to F32	Angular Field of View	画角	Horizontal 水平 97.36°	Vertical 垂直 77.49°	Resolution	解像力	3MP, 6.25μm, 80lp/mm	Distortion	歪曲	-19.28%	Minimum Object Distance	最至近撮影距離	0.15m	Back Focal Length	バックフォーカス	9.33mm	It protrudes 9.0mm behind the flange surface. フランジ面から 9.0mm 後に突出しています。	Flange Back Length	フランジバック	17.526 mm	Operation	操作方式	Focus フォーカス Manual with lock screw 手動 ロックビス付	Iris アイリス Manual with lock screw 手動 ロックビス付	Lens Mount	レンズマウント	C-mount	Filter Screw	フィルターネジ径	M43 P=0.75	Dimensions	大きさ	Φ46x43.97mm	Weight	質量	g	Operating Temperature	作動温度範囲	-20 to +60°C
Image Format	イメージサイズ	1inch (Φ16.0)																																																								
Focal Length	焦点距離	6 mm																																																								
Relative Aperture	最大口径比	F=1:1.4																																																								
Iris Range	アイリス範囲	F1.4 to F32																																																								
Angular Field of View	画角	Horizontal 水平 97.36°																																																								
		Vertical 垂直 77.49°																																																								
Resolution	解像力	3MP, 6.25μm, 80lp/mm																																																								
Distortion	歪曲	-19.28%																																																								
Minimum Object Distance	最至近撮影距離	0.15m																																																								
Back Focal Length	バックフォーカス	9.33mm																																																								
		It protrudes 9.0mm behind the flange surface. フランジ面から 9.0mm 後に突出しています。																																																								
Flange Back Length	フランジバック	17.526 mm																																																								
Operation	操作方式	Focus フォーカス Manual with lock screw 手動 ロックビス付																																																								
		Iris アイリス Manual with lock screw 手動 ロックビス付																																																								
Lens Mount	レンズマウント	C-mount																																																								
Filter Screw	フィルターネジ径	M43 P=0.75																																																								
Dimensions	大きさ	Φ46x43.97mm																																																								
Weight	質量	g																																																								
Operating Temperature	作動温度範囲	-20 to +60°C																																																								
Dimensions			Specifications																																																							
																																																										
MTF			Relative illumination 像面照度比																																																							
																																																										
Distortion 歪曲収差			Transmission 分光透過率																																																							