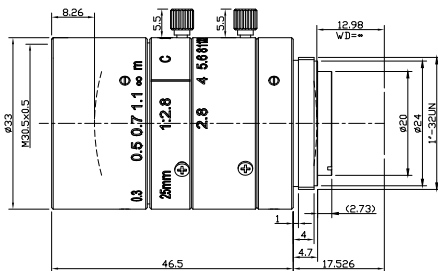
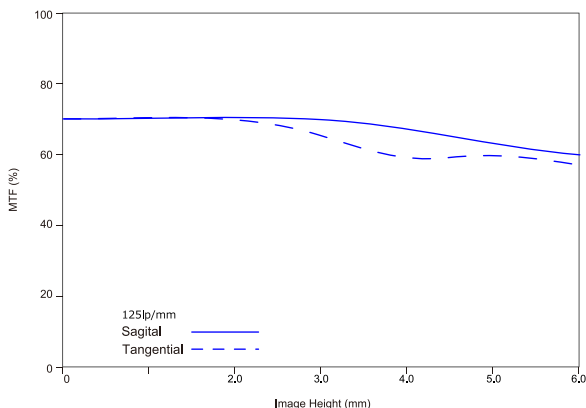
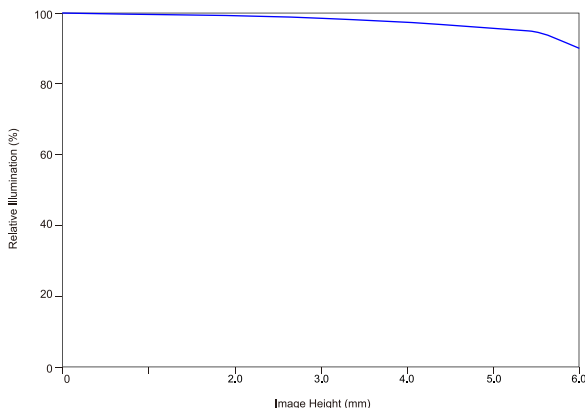
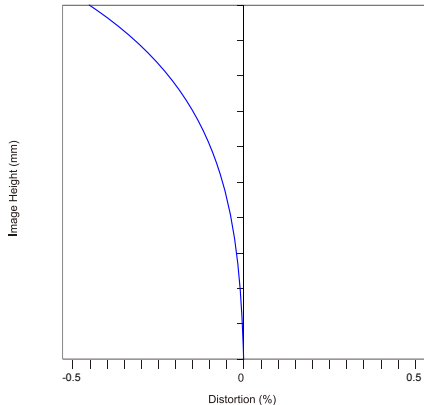
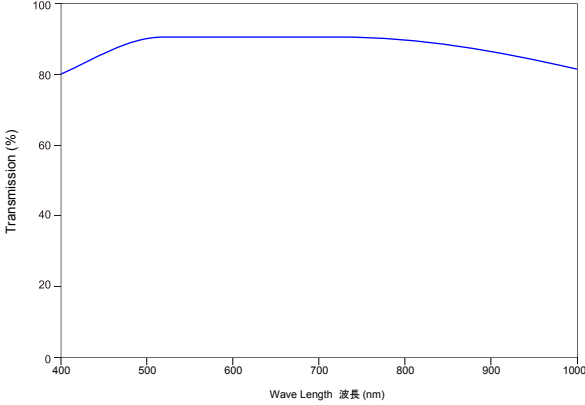


T12-2528		2/3 inch	25 mm	12 MP	F 2.8	C mount																																																				
Model No.		Format	Focal length	Resolution	F No.	Mount	TUSS Vision, Inc.																																																			
 Unit: mm			<table><tr><td>Image Format</td><td>イメージサイズ</td><td>2/3 inch (8.8 x 6.6mm, Φ11mm)</td></tr><tr><td>Focal Length</td><td>焦点距離</td><td>25mm</td></tr><tr><td>Relative Aperture</td><td>最大口径比</td><td>F=1: 2.8</td></tr><tr><td>Iris Range</td><td>アイリス範囲</td><td>F2.8 to 22</td></tr><tr><td>Angular Field of View</td><td>画角</td><td>Horizontal 水平 20.8° (2/3inch) Vertical 垂直 16.7° (2/3inch)</td></tr><tr><td>Resolution</td><td>解像力</td><td>12MP, 2μm</td></tr><tr><td>Distortion</td><td>光学歪曲</td><td>-0.46% (2/3inch)</td></tr><tr><td>Minimum Object Distance</td><td>最至近撮影距離</td><td>0.15m</td></tr><tr><td>Back Focal Length</td><td>バックフォーカス</td><td>12.98mm</td></tr><tr><td>Flange Back Length</td><td>フランジバック</td><td>17.526mm</td></tr><tr><td>Operation</td><td>操作方式</td><td>Focus フォーカス Manual with lock screw 手動 ロックビス付 Iris アイリス Manual with lock screw 手動 ロックビス付</td></tr><tr><td>Lens Mount</td><td>レンズマウント</td><td>C-mount Cマウント</td></tr><tr><td>Filter Screw</td><td>フィルターネジ径</td><td>M30.5 P=0.5</td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>大きさ</td><td>Φ 33x46.5mm</td></tr><tr><td>Weight</td><td>質量</td><td>9g</td></tr><tr><td>Operating Temperature</td><td>作動温度範囲</td><td>-20 to +60℃</td></tr><tr><td>Coating</td><td>コーティング</td><td>BBAR Coating (13 multi layer) 13層マルチコート</td></tr></table>					Image Format	イメージサイズ	2/3 inch (8.8 x 6.6mm, Φ11mm)	Focal Length	焦点距離	25mm	Relative Aperture	最大口径比	F=1: 2.8	Iris Range	アイリス範囲	F2.8 to 22	Angular Field of View	画角	Horizontal 水平 20.8° (2/3inch) Vertical 垂直 16.7° (2/3inch)	Resolution	解像力	12MP, 2μm	Distortion	光学歪曲	-0.46% (2/3inch)	Minimum Object Distance	最至近撮影距離	0.15m	Back Focal Length	バックフォーカス	12.98mm	Flange Back Length	フランジバック	17.526mm	Operation	操作方式	Focus フォーカス Manual with lock screw 手動 ロックビス付 Iris アイリス Manual with lock screw 手動 ロックビス付	Lens Mount	レンズマウント	C-mount Cマウント	Filter Screw	フィルターネジ径	M30.5 P=0.5	Dimensions	大きさ	Φ 33x46.5mm	Weight	質量	9g	Operating Temperature	作動温度範囲	-20 to +60℃	Coating	コーティング	BBAR Coating (13 multi layer) 13層マルチコート
Image Format	イメージサイズ	2/3 inch (8.8 x 6.6mm, Φ11mm)																																																								
Focal Length	焦点距離	25mm																																																								
Relative Aperture	最大口径比	F=1: 2.8																																																								
Iris Range	アイリス範囲	F2.8 to 22																																																								
Angular Field of View	画角	Horizontal 水平 20.8° (2/3inch) Vertical 垂直 16.7° (2/3inch)																																																								
Resolution	解像力	12MP, 2μm																																																								
Distortion	光学歪曲	-0.46% (2/3inch)																																																								
Minimum Object Distance	最至近撮影距離	0.15m																																																								
Back Focal Length	バックフォーカス	12.98mm																																																								
Flange Back Length	フランジバック	17.526mm																																																								
Operation	操作方式	Focus フォーカス Manual with lock screw 手動 ロックビス付 Iris アイリス Manual with lock screw 手動 ロックビス付																																																								
Lens Mount	レンズマウント	C-mount Cマウント																																																								
Filter Screw	フィルターネジ径	M30.5 P=0.5																																																								
Dimensions	大きさ	Φ 33x46.5mm																																																								
Weight	質量	9g																																																								
Operating Temperature	作動温度範囲	-20 to +60℃																																																								
Coating	コーティング	BBAR Coating (13 multi layer) 13層マルチコート																																																								
Dimensions			Specifications																																																							
																																																										
MTF			Relative illumination 像面照度比																																																							
																																																										
Distortion 歪曲収差			Transmission 分光透過率																																																							