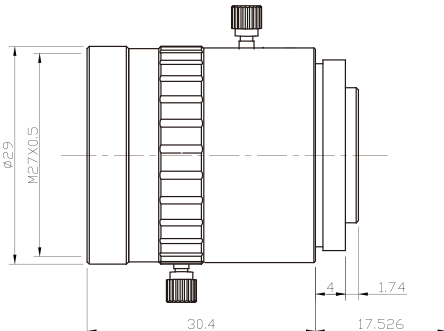
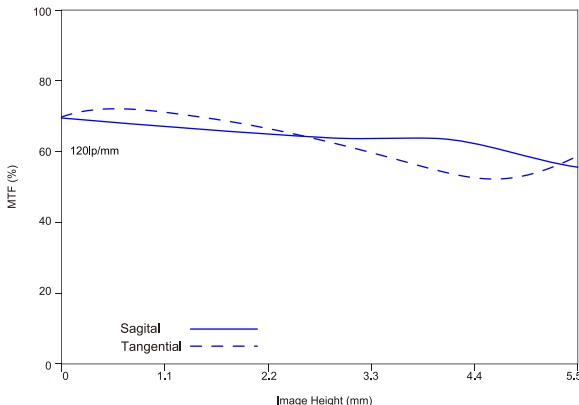
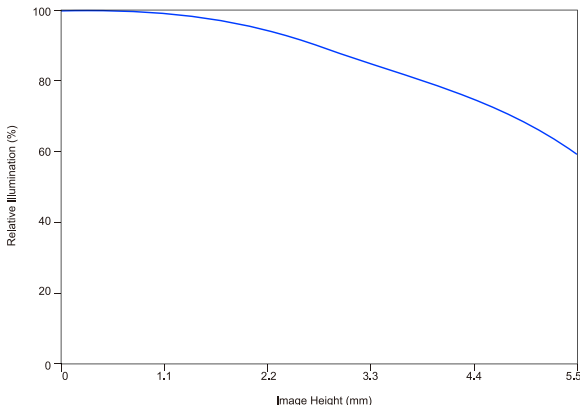
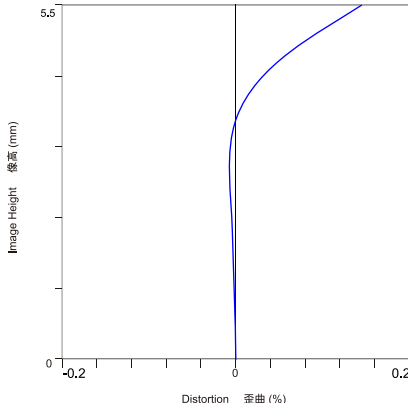
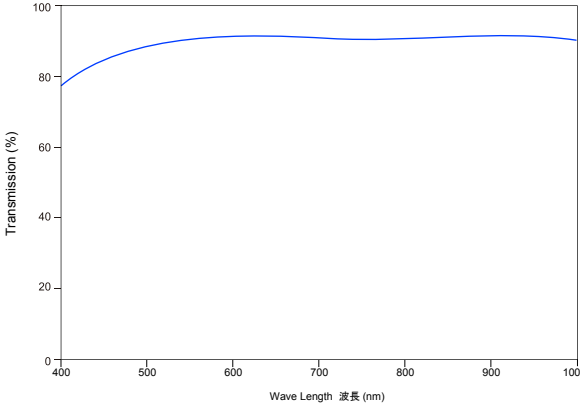


T3-2518		2/3 inch	25 mm	3 MP	F 1.8	C mount		
Model No.		Format	Focal length	Resolution	F No.	Mount	TUSS Vision, Inc.	
 Unit: mm			Image Format		イメージサイズ	2/3 inch (8.8 x 6.6mm, Φ11mm)		
			Focal Length		焦点距離	25mm		
			Relative Aperture		最大口径比	F=1:1.8		
			Iris Range		アイリス範囲	F1.8 to 16		
			Angular Field of View		画角	Horizontal 水平	19.5° (2/3inch)	
						Vertical 垂直	14.7° (2/3inch)	
			Resolution		解像力	3MP		
			Distortion		歪曲	0.15%		
			Minimum Object Distance		最至近撮影距離	0.15m * With using extention ring 5mm, M.O.D is 0.1m. 接写リング 5mm 使用時、最至近撮影距離 0.1m		
			Back Focal Length		バックフォーカス	12.7mm		
Flange Back Length		フランジバック	17.526mm					
Operation		操作方式	Focus	Manual with lock screw	手動 ロックビス付			
			Iris	Manual with lock screw	手動 ロックビス付			
Lens Mount		レンズマウント	C-mount	Cマウント				
Filter Screw		フィルターネジ径	M27 P=0.5					
Dimensions		大きさ	Φ29 x 30.4 mm					
Weight		質量	55g					
Operating Temperature		作動温度範囲	-20 to +60°C					
Coating		コーティング	BBAR Coating (13 multi layer)		13 層マルチコート			
Dimensions			Specifications					
								
MTF			Relative 像面照度比 像面照度比					
								
Distortion 歪曲収差			Transmission 分光透過率					