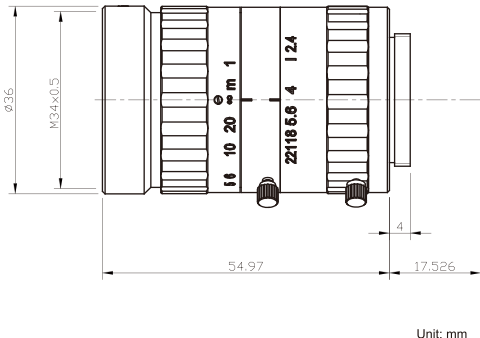
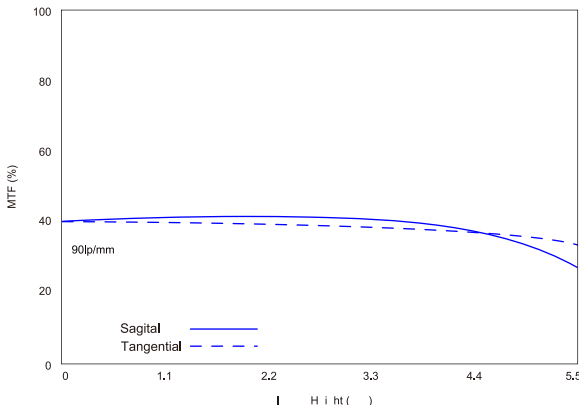
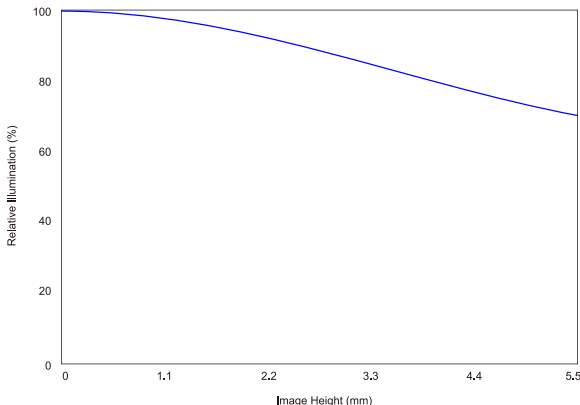
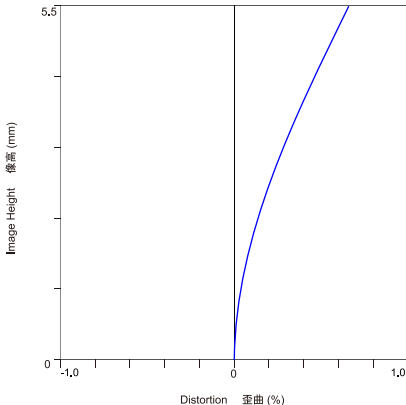
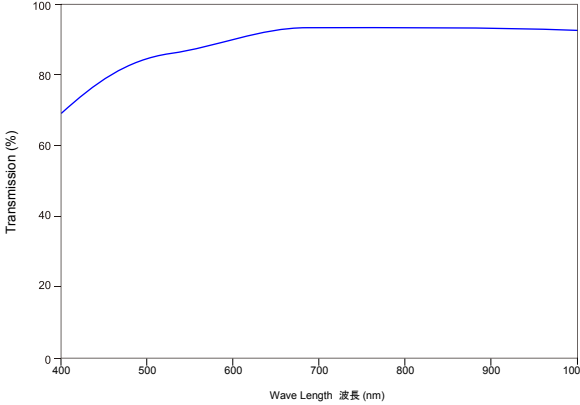


T3-7524		2/3 inch	75 mm	3 MP	F 2.4	C mount																																																																																																																
Model No.		Format	Focal length	Resolution	F No.	Mount	TUSS Vision, Inc.																																																																																																															
			<table><tr><td>Image Format</td><td>イメージサイズ</td><td colspan="4">2/3 inch (8.8 x 6.6mm, Φ11mm)</td></tr><tr><td>Focal Length</td><td>焦点距離</td><td colspan="4">75mm</td></tr><tr><td>Relative Aperture</td><td>最大口径比</td><td colspan="4">F=1:2.4</td></tr><tr><td>Iris Range</td><td>アイリス範囲</td><td colspan="4">F2.4 to 22</td></tr><tr><td rowspan="2">Angular Field of View</td><td rowspan="2">画角</td><td>Horizontal 水平</td><td colspan="3">6.7° (2/3inch)</td></tr><tr><td>Vertical 垂直</td><td colspan="3">5.0° (2/3inch)</td></tr><tr><td>Resolution</td><td>解像力</td><td colspan="4">3MP</td></tr><tr><td>Distortion</td><td>歪曲</td><td colspan="4">0.65% (2/3inch)</td></tr><tr><td>Minimum Object Distance</td><td>最近撮影距離</td><td colspan="4">1.0m * With using extention ring 55mm, the WD is 0.1m 接写リング 55mm 使用時、最近撮影距離 0.1m</td></tr><tr><td>Back Focal Length</td><td>バックフォーカス</td><td colspan="4">16.23mm</td></tr><tr><td>Flange Back Length</td><td>フランジバック</td><td colspan="4">17.526mm</td></tr><tr><td rowspan="2">Operation</td><td rowspan="2">操作方式</td><td>Focus</td><td>Manual with lock screw</td><td>手動</td><td>ロックビス付</td></tr><tr><td>Iris</td><td>Manual with lock screw</td><td>手動</td><td>ロックビス付</td></tr><tr><td>Lens Mount</td><td>レンズマウント</td><td>C-mount</td><td colspan="3">Cマウント</td></tr><tr><td>Filter Screw</td><td>フィルターネジ径</td><td colspan="4">M34 P=0.5</td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>大きさ</td><td colspan="4">Φ36 x 55 mm</td></tr><tr><td>Weight</td><td>質量</td><td colspan="4">141g</td></tr><tr><td>Operating Temperature</td><td>作動温度範囲</td><td colspan="4">-20 to +60℃</td></tr><tr><td>Coating</td><td>コーティング</td><td colspan="4">BBAR Coating (13 multi layer) 13層マルチコート</td></tr></table>						Image Format	イメージサイズ	2/3 inch (8.8 x 6.6mm, Φ11mm)				Focal Length	焦点距離	75mm				Relative Aperture	最大口径比	F=1:2.4				Iris Range	アイリス範囲	F2.4 to 22				Angular Field of View	画角	Horizontal 水平	6.7° (2/3inch)			Vertical 垂直	5.0° (2/3inch)			Resolution	解像力	3MP				Distortion	歪曲	0.65% (2/3inch)				Minimum Object Distance	最近撮影距離	1.0m * With using extention ring 55mm, the WD is 0.1m 接写リング 55mm 使用時、最近撮影距離 0.1m				Back Focal Length	バックフォーカス	16.23mm				Flange Back Length	フランジバック	17.526mm				Operation	操作方式	Focus	Manual with lock screw	手動	ロックビス付	Iris	Manual with lock screw	手動	ロックビス付	Lens Mount	レンズマウント	C-mount	Cマウント			Filter Screw	フィルターネジ径	M34 P=0.5				Dimensions	大きさ	Φ36 x 55 mm				Weight	質量	141g				Operating Temperature	作動温度範囲	-20 to +60℃				Coating	コーティング	BBAR Coating (13 multi layer) 13層マルチコート			
Image Format	イメージサイズ	2/3 inch (8.8 x 6.6mm, Φ11mm)																																																																																																																				
Focal Length	焦点距離	75mm																																																																																																																				
Relative Aperture	最大口径比	F=1:2.4																																																																																																																				
Iris Range	アイリス範囲	F2.4 to 22																																																																																																																				
Angular Field of View	画角	Horizontal 水平	6.7° (2/3inch)																																																																																																																			
		Vertical 垂直	5.0° (2/3inch)																																																																																																																			
Resolution	解像力	3MP																																																																																																																				
Distortion	歪曲	0.65% (2/3inch)																																																																																																																				
Minimum Object Distance	最近撮影距離	1.0m * With using extention ring 55mm, the WD is 0.1m 接写リング 55mm 使用時、最近撮影距離 0.1m																																																																																																																				
Back Focal Length	バックフォーカス	16.23mm																																																																																																																				
Flange Back Length	フランジバック	17.526mm																																																																																																																				
Operation	操作方式	Focus	Manual with lock screw	手動	ロックビス付																																																																																																																	
		Iris	Manual with lock screw	手動	ロックビス付																																																																																																																	
Lens Mount	レンズマウント	C-mount	Cマウント																																																																																																																			
Filter Screw	フィルターネジ径	M34 P=0.5																																																																																																																				
Dimensions	大きさ	Φ36 x 55 mm																																																																																																																				
Weight	質量	141g																																																																																																																				
Operating Temperature	作動温度範囲	-20 to +60℃																																																																																																																				
Coating	コーティング	BBAR Coating (13 multi layer) 13層マルチコート																																																																																																																				
Dimensions			Specifications																																																																																																																			
																																																																																																																						
MTF			Relative illumination 像面照度比																																																																																																																			
																																																																																																																						
Distortion 歪曲収差			Transmission 分光透過率																																																																																																																			