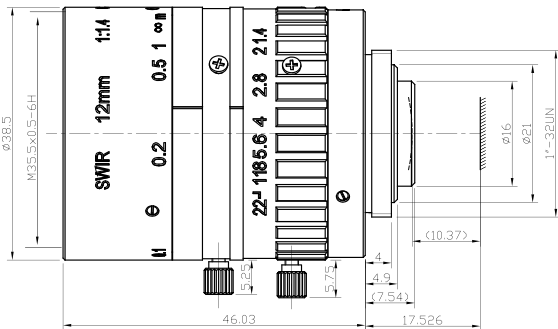
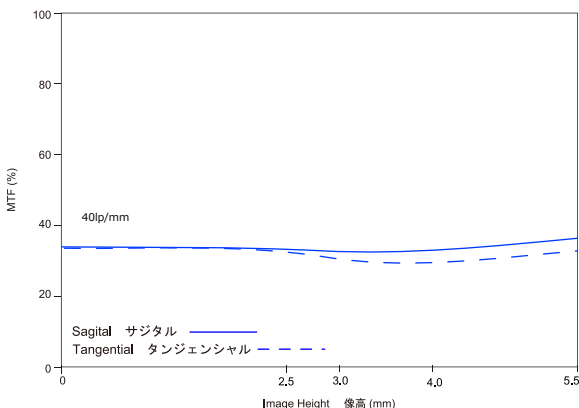
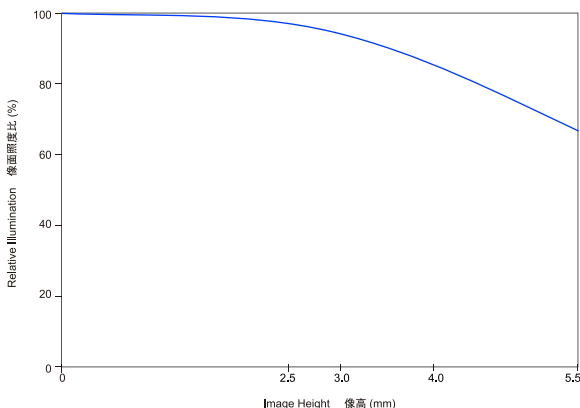
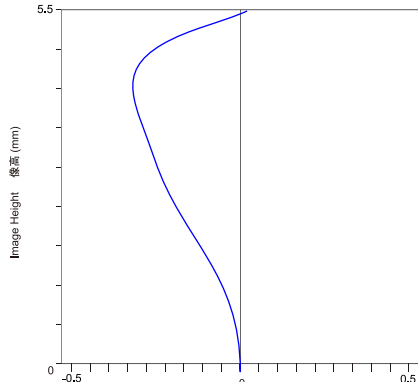
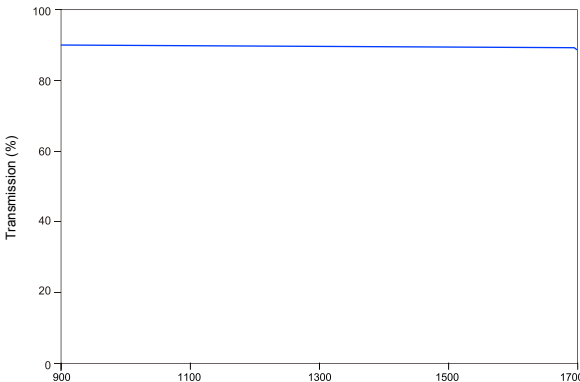


TSWIR-1214		2/3 inch	12.5 mm	0.8MP	F 1.4	C mount																																																				
Model No.		Format	Focal length	Resolution	F No.	Mount	TUSS Vision, Inc.																																																			
 Unit: mm			<table><tr><td>Image Format</td><td>イメージサイズ</td><td>2/3 inch (Φ11mm)</td></tr><tr><td>Focal Length</td><td>焦点距離</td><td>12.5 mm</td></tr><tr><td>Relative Aperture</td><td>最大口径比</td><td>F=1: 1.4</td></tr><tr><td>Iris Range</td><td>アイリス範囲</td><td>F 1.4 to 16</td></tr><tr><td>Angular Field of View</td><td>画角</td><td>Horizontal 水平 38.2° Vertical 垂直 29.2°</td></tr><tr><td>Resolution</td><td>解像力</td><td>0.8MP</td></tr><tr><td>Distortion</td><td>歪曲</td><td>-0.4 % (2/3inch)</td></tr><tr><td>Minimum Object Distance</td><td>最近撮影距離</td><td>0.2m</td></tr><tr><td>Back Focal Length</td><td>バックフォーカス</td><td>10.4mm</td></tr><tr><td>Flange Back Length</td><td>フランジバック</td><td>17.526mm</td></tr><tr><td>Operation</td><td>操作方式</td><td>Focus フォーカス Manual with lock screw 手動 ロックビス付 Iris アイリス Manual with lock screw 手動 ロックビス付</td></tr><tr><td>Lens Mount</td><td>レンズマウント</td><td>C-mount Cマウント</td></tr><tr><td>Filter Screw</td><td>フィルターネジ径</td><td>M35.5 P=0.5</td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>大きさ</td><td>Φ38.5x 46.03mm</td></tr><tr><td>Weight</td><td>質量</td><td>g</td></tr><tr><td>Operating Temperature</td><td>作動温度範囲</td><td>-20 to +60°C</td></tr><tr><td>Wave Length</td><td>対応波長域</td><td>900 to 1,700nm</td></tr></table>					Image Format	イメージサイズ	2/3 inch (Φ11mm)	Focal Length	焦点距離	12.5 mm	Relative Aperture	最大口径比	F=1: 1.4	Iris Range	アイリス範囲	F 1.4 to 16	Angular Field of View	画角	Horizontal 水平 38.2° Vertical 垂直 29.2°	Resolution	解像力	0.8MP	Distortion	歪曲	-0.4 % (2/3inch)	Minimum Object Distance	最近撮影距離	0.2m	Back Focal Length	バックフォーカス	10.4mm	Flange Back Length	フランジバック	17.526mm	Operation	操作方式	Focus フォーカス Manual with lock screw 手動 ロックビス付 Iris アイリス Manual with lock screw 手動 ロックビス付	Lens Mount	レンズマウント	C-mount Cマウント	Filter Screw	フィルターネジ径	M35.5 P=0.5	Dimensions	大きさ	Φ38.5x 46.03mm	Weight	質量	g	Operating Temperature	作動温度範囲	-20 to +60°C	Wave Length	対応波長域	900 to 1,700nm
Image Format	イメージサイズ	2/3 inch (Φ11mm)																																																								
Focal Length	焦点距離	12.5 mm																																																								
Relative Aperture	最大口径比	F=1: 1.4																																																								
Iris Range	アイリス範囲	F 1.4 to 16																																																								
Angular Field of View	画角	Horizontal 水平 38.2° Vertical 垂直 29.2°																																																								
Resolution	解像力	0.8MP																																																								
Distortion	歪曲	-0.4 % (2/3inch)																																																								
Minimum Object Distance	最近撮影距離	0.2m																																																								
Back Focal Length	バックフォーカス	10.4mm																																																								
Flange Back Length	フランジバック	17.526mm																																																								
Operation	操作方式	Focus フォーカス Manual with lock screw 手動 ロックビス付 Iris アイリス Manual with lock screw 手動 ロックビス付																																																								
Lens Mount	レンズマウント	C-mount Cマウント																																																								
Filter Screw	フィルターネジ径	M35.5 P=0.5																																																								
Dimensions	大きさ	Φ38.5x 46.03mm																																																								
Weight	質量	g																																																								
Operating Temperature	作動温度範囲	-20 to +60°C																																																								
Wave Length	対応波長域	900 to 1,700nm																																																								
Dimensions			Specifications																																																							
																																																										
MTF			Relative illumination 像面照度比																																																							
																																																										
Distortion 歪曲収差			Transmission 分光透過率																																																							